


# Installations- anleitung

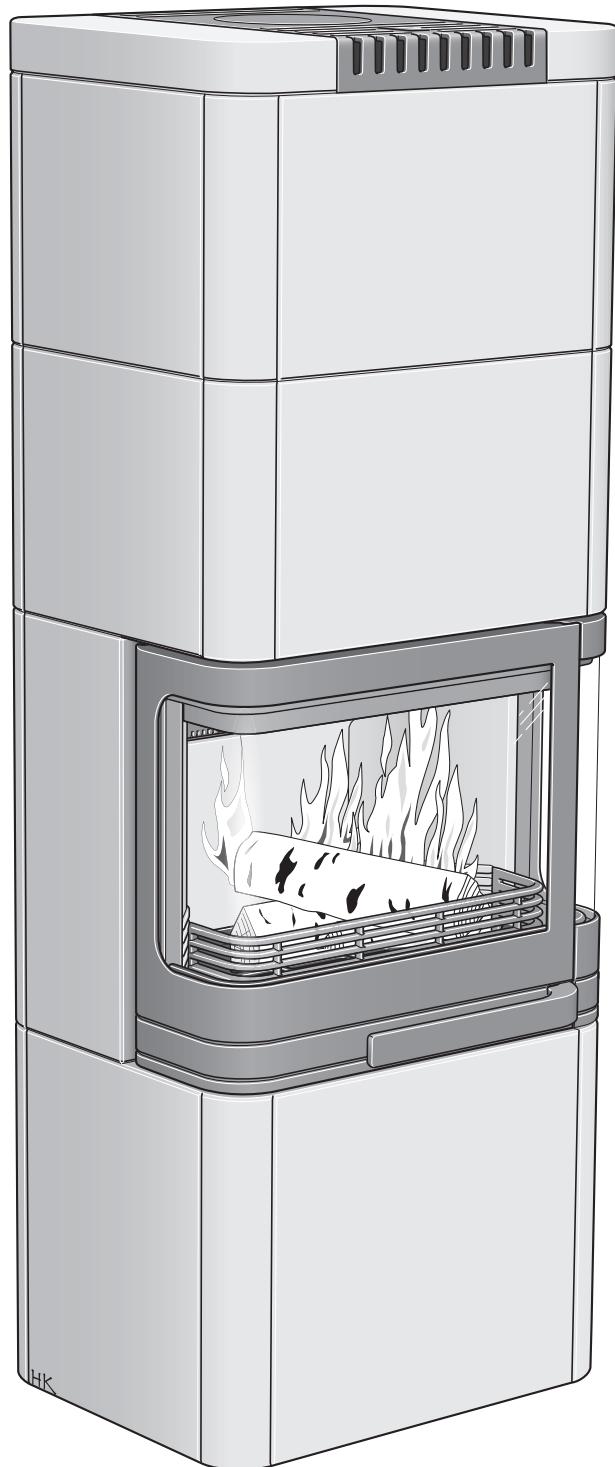

C 26K Hoch

*Contura*

## LEISTUNGSDEKLARATION

Nr. C26K-CPR-130617-SE-1

*Contura*

## PRODUKT

Produktyp	Kaminofen für die Beheizung mit Bio-Festbrennstoffen
Typenbezeichnung	Contura 26K
Herstellungsnummer	Siehe Typenschild am Kaminofen
Vorgesehener Verwendungszweck	Raumwärzung in Wohngebäuden
Brennstoff	Holz

## HERSTELLER

Name	NIBE AB/Contura
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Schweden

## KONTROLLE

Gemäß AVCP	System 3
Europäische Norm	EN 13240:2001 / A2:2004
Prüfstelle	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, hat die deklarierte Leistung kontrolliert und einen Prüfbericht mit folgender Nr. erstellt RRF-40 08 1853

## DEKLARIERTE LEISTUNG

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1 WT	EN 13240:2001/A2:2004
Mindestabstand zu brennbarem Material	100 mm nach hinten 600 mm zur Seite Weitere Sicherheitsabstände gemäß Installationsanleitung	
Risiko für herausfallende Glut	Zertifiziert	
Emissionen durch die Verbrennung	CO 0,09% NOx 82 mg/m <sup>3</sup> OGC 43 mg/m <sup>3</sup> PM 22 mg/m <sup>3</sup>	
Oberflächentemperaturen	Zertifiziert	
Reinigungsmöglichkeiten	Zertifiziert	
Mechanische Festigkeit	Zertifiziert	
Emission von gefährlichen Stoffen	Zertifiziert	
Nennleistung	5 kW	
Wirkungsgrad	79%	
Rauchgastemperatur am Anschlussstück bei Nennleistung	280°C	

Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Herstellung und die Konformität mit der deklarierten Leistung.

Niklas Gunnarsson, Geschäftsbereichsleiter NIBE STOVES  
Markaryd, den 1. Juli 2013

## Willkommen bei Contura!

Willkommen in der Contura-Familie! Wir hoffen, dass Sie an Ihrem neuen Kaminofen viel Freude haben werden. Als stolzer Besitzer eines Contura-Modells haben Sie sich für einen Kaminofen mit zeitlosem Design und langer Lebensdauer entschieden. Contura zeichnet sich durch eine Verbrennung aus, die gleichermaßen umweltfreundlich ist und eine effektive Wärmeausnutzung aufweist.

Lesen Sie die Installationsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Hinweise zu einer optimalen Befeuerung entnehmen Sie den Hezinstruktionen.

## Inhalt

Technische Daten	24
Zufuhr von Verbrennungsluft	25
Schornsteinanschluss	26
Installationsabstände	27
Montage von C26K Hoch	28
Endmontage und Verfugen	34
Montage des Backofens (Zubehör)	36
Montage des Wärmespeichermagazins (Zubehör)	40

## HINWEIS!

### Die Installation einer Feuerstätte ist beim örtlichen Bauamt anzumelden.

Der Hauseigentümer ist verantwortlich für die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen und für die Veranlassung einer Installationskontrolle durch eine qualifizierte Instanz. Der zuständige Schornsteinfeger ist über die Installation in Kenntnis zu setzen, da sich dadurch die Art der auszuführenden Schornsteinfegerarbeiten ändert.

## WARNUNG!

### Der Kaminofen wird sehr heiß.

Beim Befeuern erhitzen sich einige Oberflächen des Kaminofens stark und können bei einer Berührung Verbrennungen hervorrufen. Beachten Sie ebenfalls die intensive Wärmeabstrahlung durch die Glasscheibe in der Ofentür. Wenn brennbares Material näher als angegeben am Ofen gelagert wird, können Brände entstehen. Eine Schwelbefeuерung kann zu einer raschen Gasentzündung führen. Dadurch besteht eine Gefahr für Verletzungen und Materialschäden.

## Technische Daten

Leistung	3-9 kW
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	79%
<b>Modell</b>	<b>C26K Hoch</b>
Gewicht (kg)	240*
Breite (mm)	580
Tiefe (mm)	462
Höhe (mm)	1622

\*Gewicht C26K Hoch mit Wärmespeichermagazin (Zubehör) (kg) 360  
 \*Gewicht C26K Hoch mit Backofen (Zubehör) (kg) 265

Typenzertifizierung in Übereinstimmung mit:  
 Europäische Norm EN13240  
 Schwedische Umwelt- und Qualitätszertifizierung,  
 P-Zertifizierungsnr. 220312  
 Norwegische Norm NS 3059, SINTEF 110-0223  
 DIN EN/13240 RRF 40 08 1853

## Wichtige Hinweise!

### Montage durch Fachpersonal

Diese Anleitung beschreibt die Montage und Installation von Kaminöfen. Um eine maximale Funktionalität und Sicherheit des Kaminofens zu gewährleisten, raten wir, die Installation von Fachpersonal durchführen zu lassen. Unsere Händler können Ihnen geeignete Monteure empfehlen.

### Bauantrag

Diese wesentlichen Anweisungen widersprechen unter Umständen nationalen Baubestimmungen. Lesen Sie die ergänzenden Anweisungen oder wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um Informationen zu den geltenden Baubestimmungen zu erhalten.

Die Installation einer Feuerstätte und die Errichtung eines Schornsteins müssen beim zuständigen Bauamt beantragt und mit dem zuständigen Schornsteinfeger koordiniert werden.



### Tragender Untergrund

Stellen Sie sicher, dass der Holzfußboden eine ausreichende Tragfähigkeit für Kaminofen und Schornstein aufweist. Kaminofen und Schornstein können normalerweise auf einem herkömmlichen Holzfußboden in einem Einfamilienhaus stehen, wenn das Gesamtgewicht nicht 400 kg überschreitet.

### Brandschutzbereich

Wegen des Risikos für herausfallende Glut muss ein brennbarer Fußboden mit einem Brandschutzbereich versehen werden. Dieser muss den Bereich 500 mm vor und 300 mm zu beiden Seiten der Feuerstätte bedecken. Der Brandschutzbereich kann z.B. aus Naturstein, Beton, Blech oder Glas bestehen.

### Kachelbezeichnung

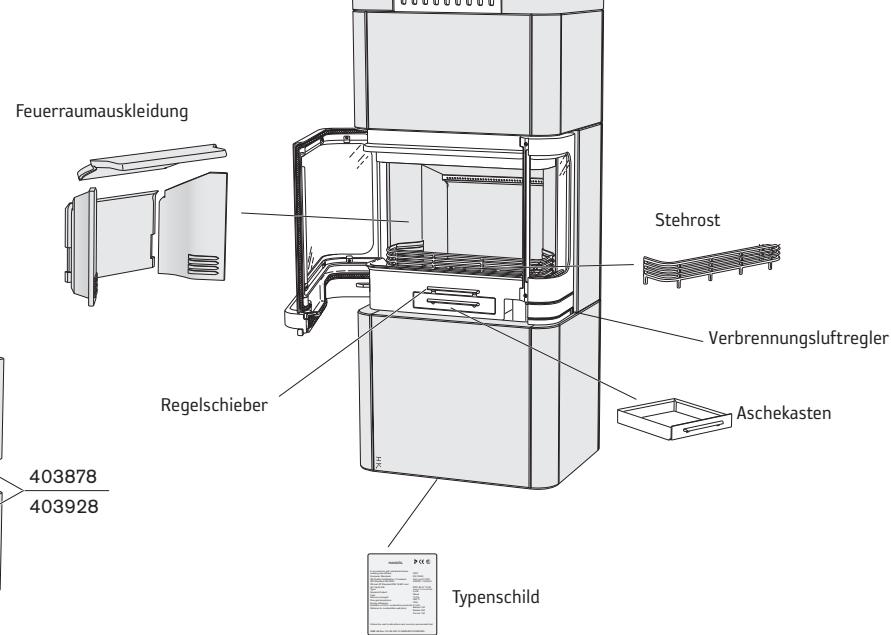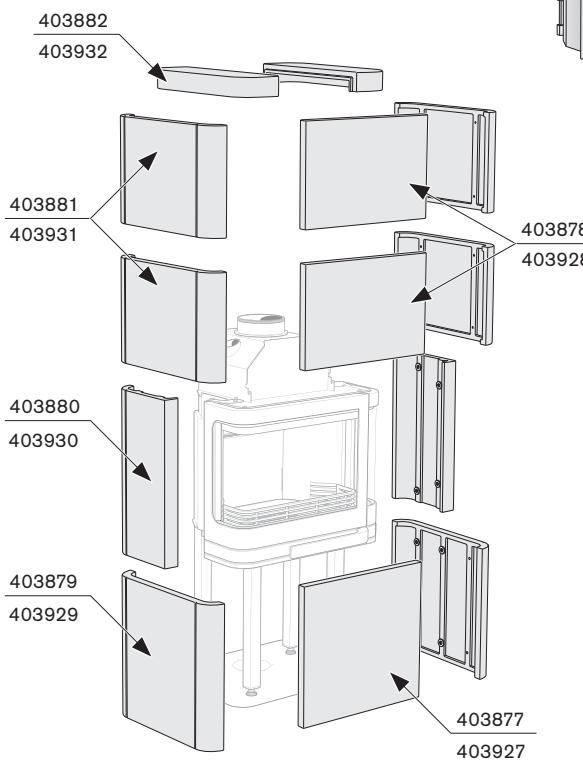

## Zufuhr von Verbrennungsluft



Bei der Installation eines Kaminofens in einem Raum steigen die Anforderungen an die Luftzufuhr. Die Luftzufuhr kann indirekt über ein Ventil in der Außenwand oder über einen Kanal von außen erfolgen, der mit dem Anschlussstück an der Kaminofenunterseite verbunden wird. Bei der Verbrennung wird eine Luftmenge von ca. 25 m<sup>3</sup>/h verbraucht.

Das Anschlussstück besitzt einen Außendurchmesser von 67 mm. Bei einer Rohrverlegung mit einer Rohrlänge über 1 m ist der Rohrdurchmesser auf 100 mm zu erhöhen und ein entsprechend größeres Wandventil einzusetzen.


In warmen Bereichen ist der Kanal gegen Kondensation zu isolieren. Dies geschieht mit 30-mm-Mineralwolle, die an der Außenseite mit einer Feuchtigkeitsbarriere (Baukunststoff) versehen wird. Bei der Durchführung muss mithilfe von Dichtungsmasse eine Dichtung zwischen Rohr und Wand (bzw. Boden) angebracht werden.

Als Zubehör ist ein 1 m langer Verbrennungsluftschlauch mit Kondensisolierung erhältlich.


### Installationsvarianten

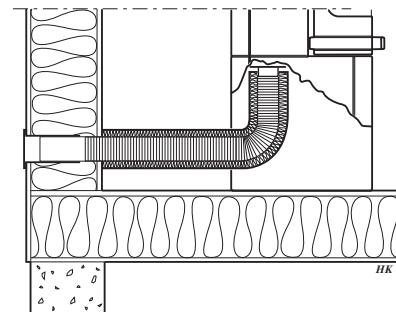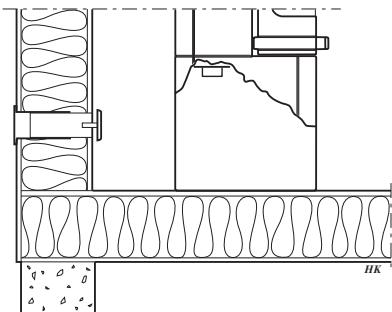

Bei dieser Anschlussart wird zuerst der Sichtschutz entfernt, der sich am Lufteinlass des Rückenblechs befindet.



Bei einem Anschluss durch den Boden wird zuerst die Sollbruchstelle im Ausrichtblech und im eventuell vorhandenen Brandschutzbereich entfernt.

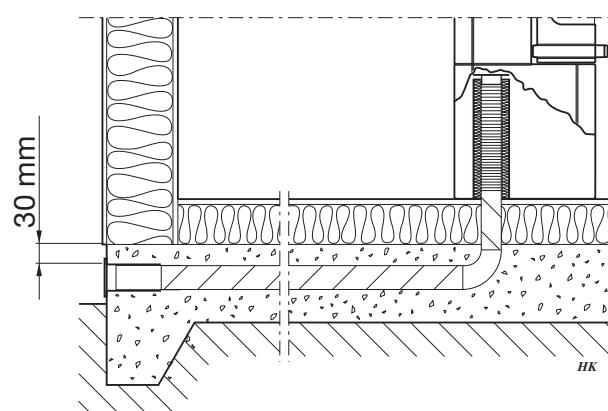


## Schornsteinanschluss

- Der Kaminofen erfüllt die Anforderungen für den Anschluss an einen Schornstein, der für eine Rauchgastemperatur von 350°C ausgelegt ist.
- Das Anschlussstück besitzt einen Außendurchmesser von 150 mm.
- Der Kaminofen benötigt einen Schornsteinzug von mindestens -12 Pa. Der Zug richtet sich primär nach Länge und Querschnitt des Schornsteins sowie nach dessen Druckdichtheit. Die minimal empfohlene Schornsteinlänge beträgt 3,5 m. Der geeignete Querschnittsbereich liegt bei 150-200 cm<sup>2</sup> (140-160 mm Durchmesser).


### Rückseitiger Anschluss an einen gemauerten Schornstein

Das Rückenblech muss montiert sein, bevor ein Schornsteinanschluss an der Rückseite erfolgt.

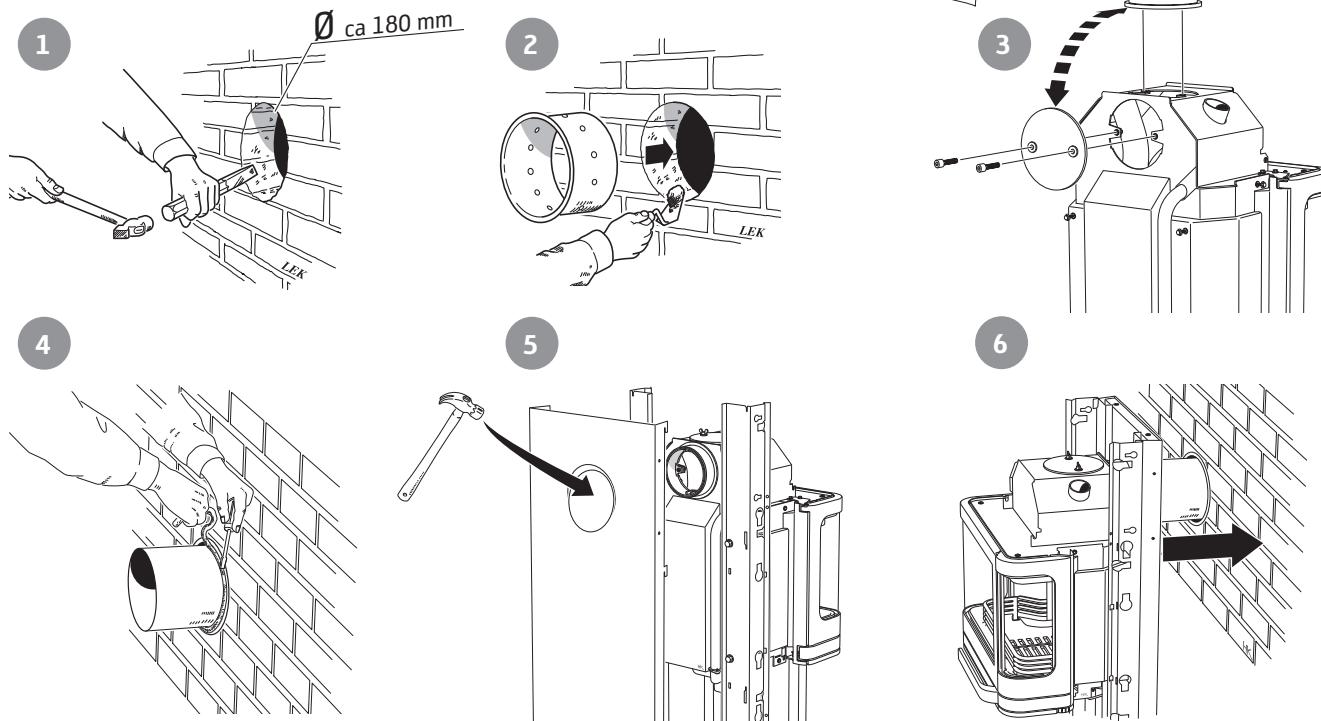

### Oberseitiger Anschluss an den Schornstein


Das Warmluftgitter muss montiert sein, bevor ein Schornsteinanschluss an der Oberseite erfolgt.

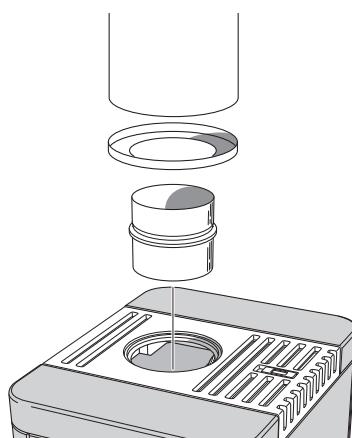

Achten Sie darauf, dass die Dichtung des Anschlussstücks nicht verrutscht, wenn das Anschlussrohr auf das Anschlussstück gesetzt wird. Ist eine weitere Dichtung erforderlich, kann Kesselkitt verwendet werden.

### Reinigen

Zum Reinigen muss die Rauchumlenkplatte entfernt werden. Bei der Contura 20-Serie wird dazu die Umlenkplatte angehoben und zur Seite geschoben.

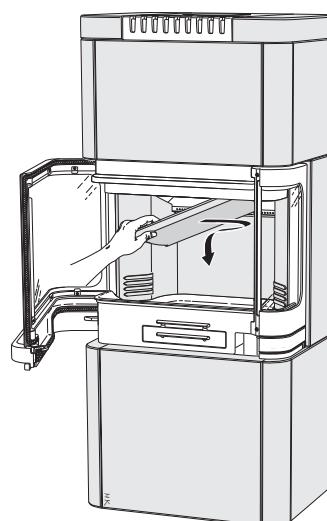






## Installationsabstände

-C26K Hoch-

- A = Höhe vom Boden bis zum Schornsteinanschluss an der Oberseite
- B = Höhe vom Boden bis zur Mitte des Schornsteinanschlusses an der Rückseite
- C = Abstand von der Rückseite bis zur Mitte des Schornsteinanschlusses an der Oberseite
- D = Abstand von der Rückseite bis zum Schornsteinanschluss an der Rückseite
- E = Abstand von der Rückseite bis zur Öffnung im Ausrichtblech
- F = Höhe vom Boden bis zum Zuluftholzschluss (410 mm)
- G = Abstand zur Öffnung im Ausrichtblech

Positionieren Sie den Kaminofen auf dem Brandschutzbereich und vergewissern Sie sich, dass der Installationsabstand in den Abbildungen nicht unterschritten wird. Der Mindestabstand zwischen Kaminofenöffnung und einem brennbaren Gebäudeteil oder Einrichtungsgegenständen beträgt 1 m.

Bei einem Anschluss des Stahlschornsteins an der Oberseite verweisen wir auf die Montageanleitung des entsprechenden Fabrikats. Beachten Sie die geltenden Sicherheitsabstände zwischen dem jeweiligen Stahlschornstein und brennbarem Material.

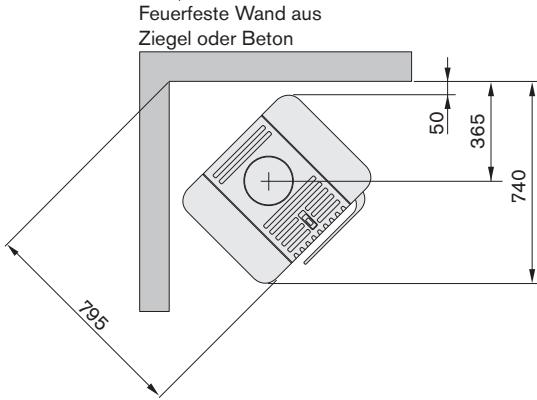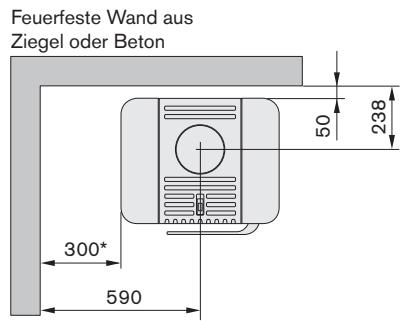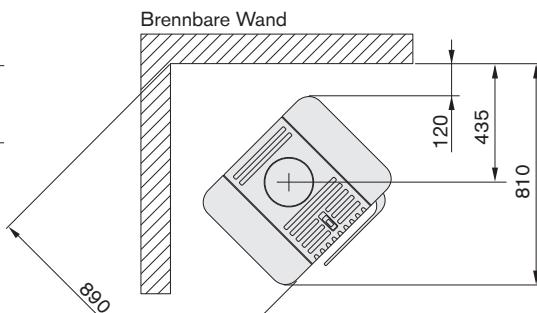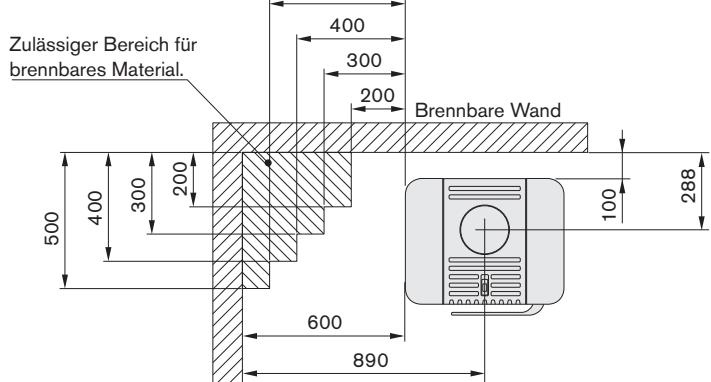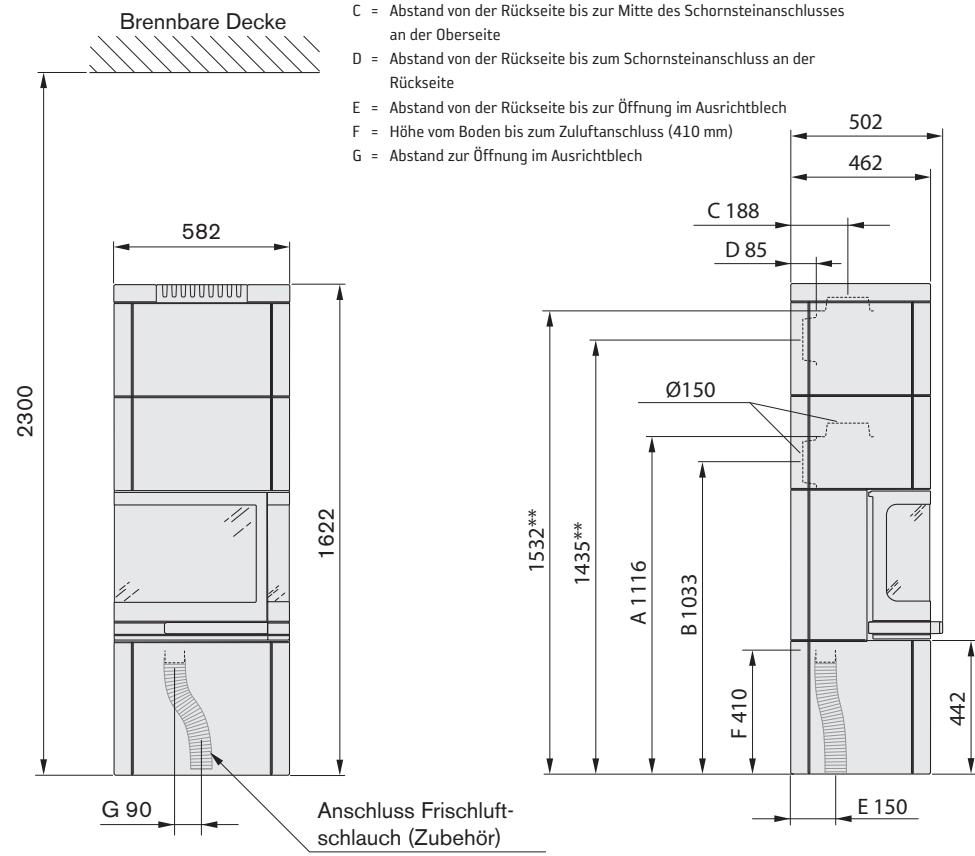

\* Um Verfärbungen an einer gestrichenen Brandmauer zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.






\*\* Wird beim Zubehör Backofen verwendet.


## Montage von C26K Hoch

Der Kaminofen erfordert eine ebene und horizontale Aufstellungsfläche, damit die Schicht nicht schräg und ungleichmäßig angebracht wird. Andernfalls können sich übermäßig große Zwischenräume bilden und ungerade Verbindungslien entstehen.


Kontrollieren Sie während der Montage, ob alle Kacheln waagerecht stehen und alle Elemente innerhalb einer Schicht dieselbe Höhe aufweisen.


Behandeln Sie die Kacheln vorsichtig. Diese sind anfällig für Kratzer. Die scharfen Kanten sind stoßempfindlich. Lassen Sie ebenfalls Vorsicht walten, wenn Sie die Schrauben eindrehen, um Rissbildungen zu vermeiden.

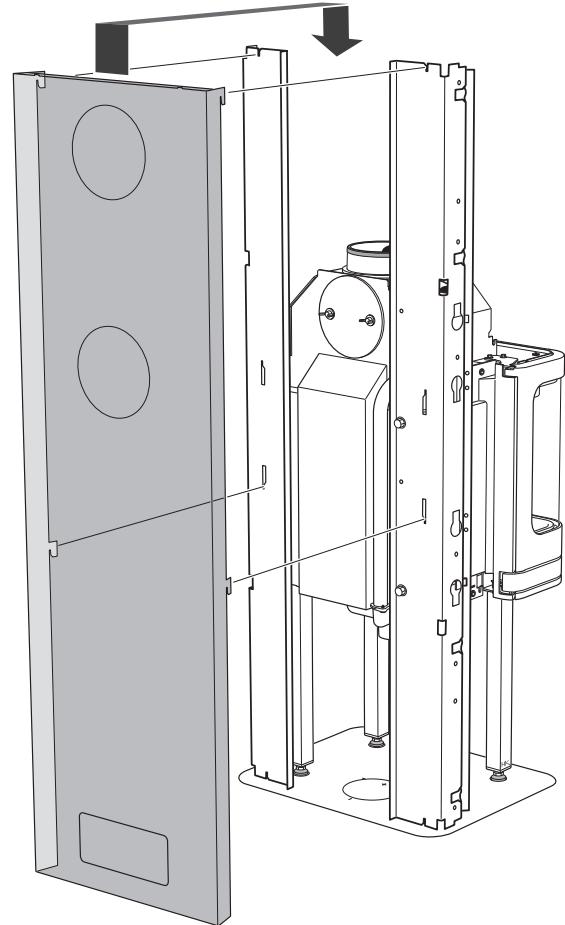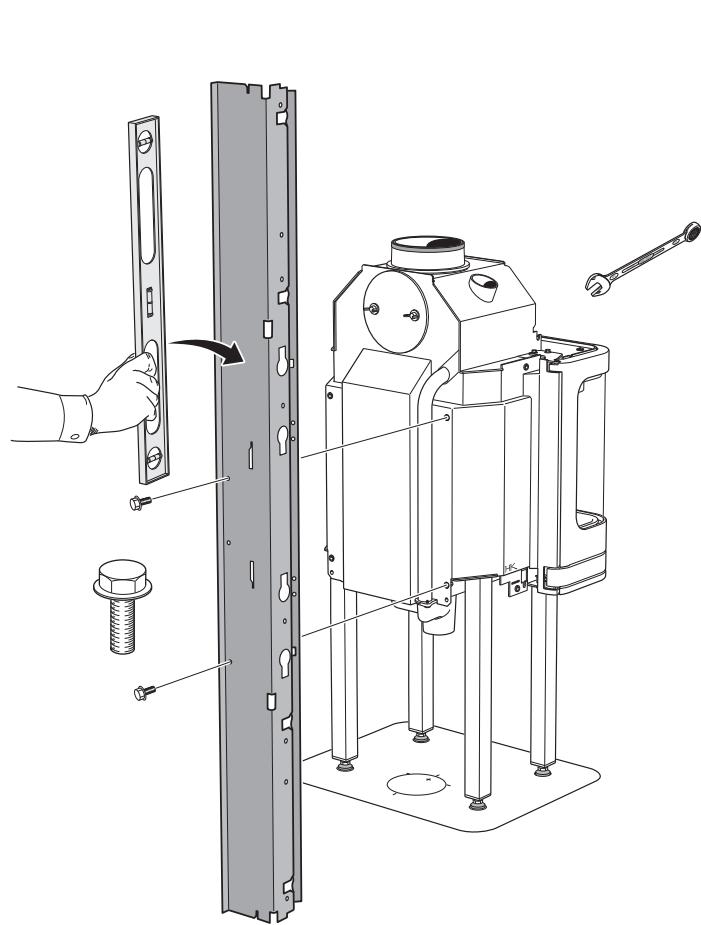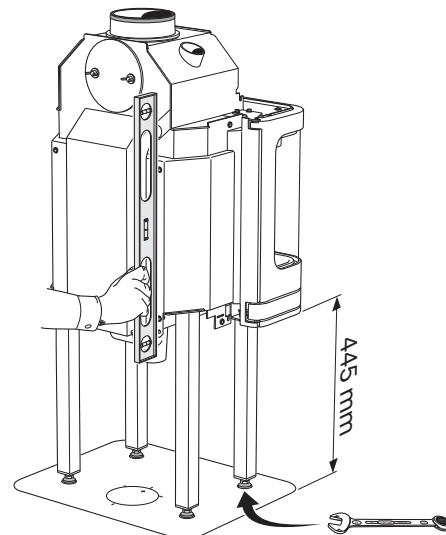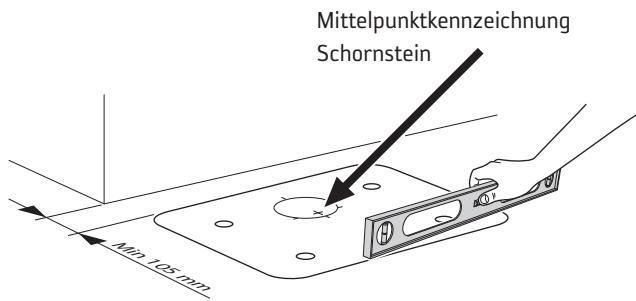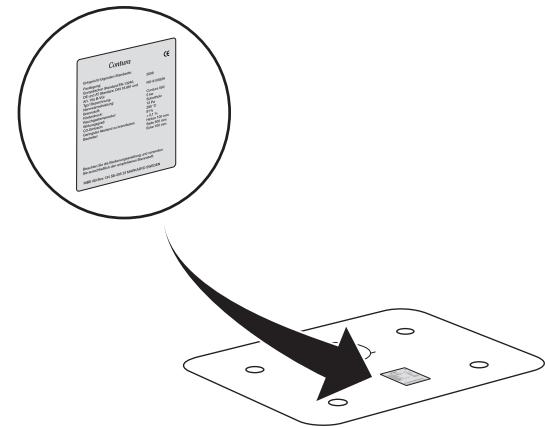

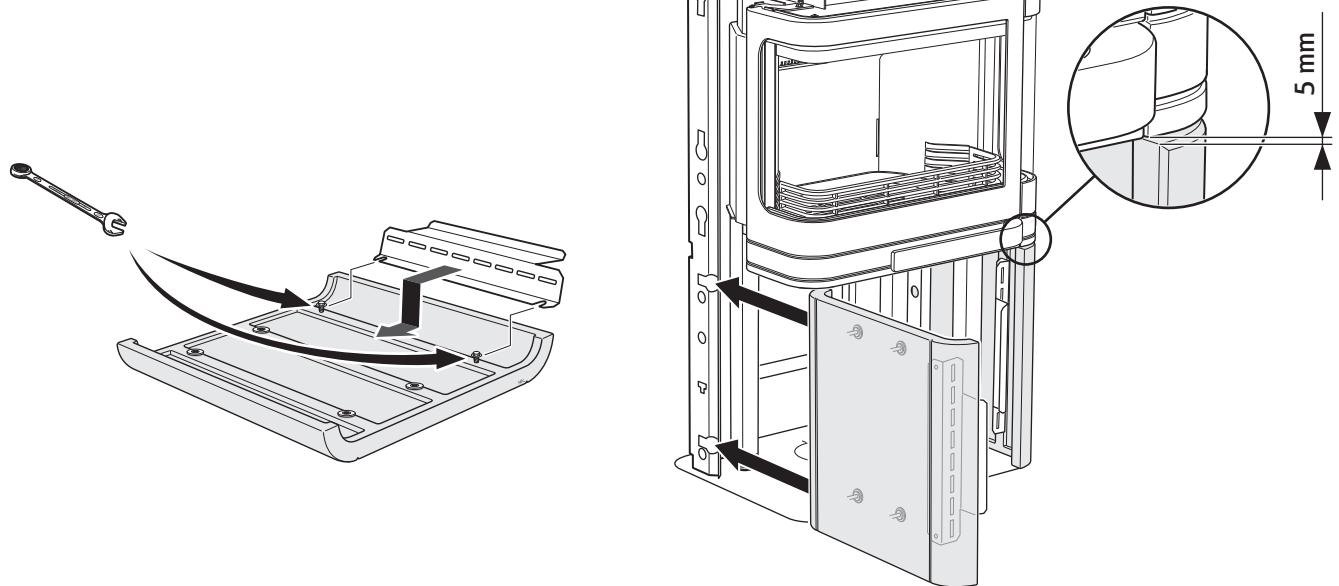


Positionieren Sie das Profil an der seitlichen Kachelkante.

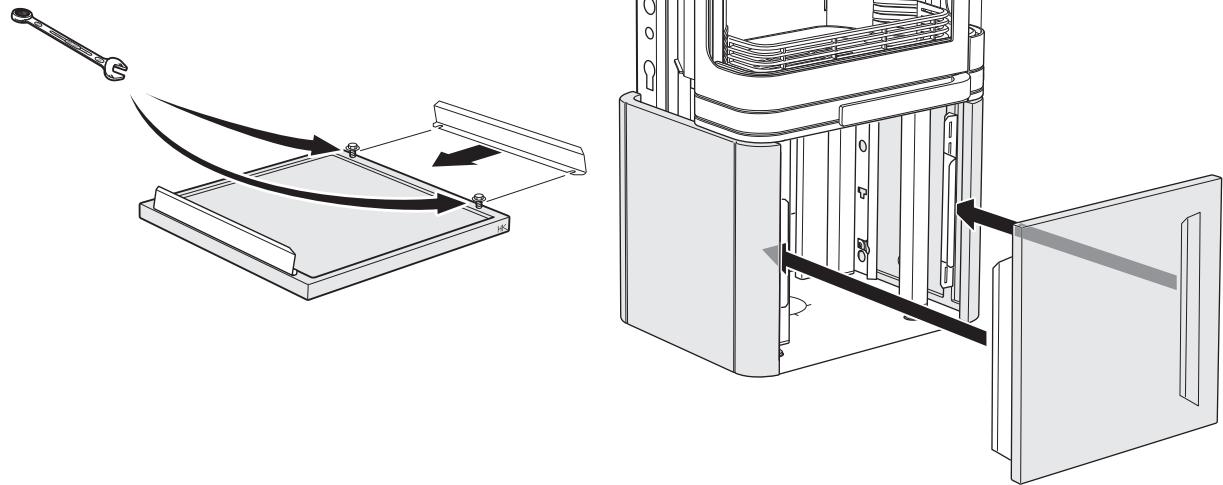

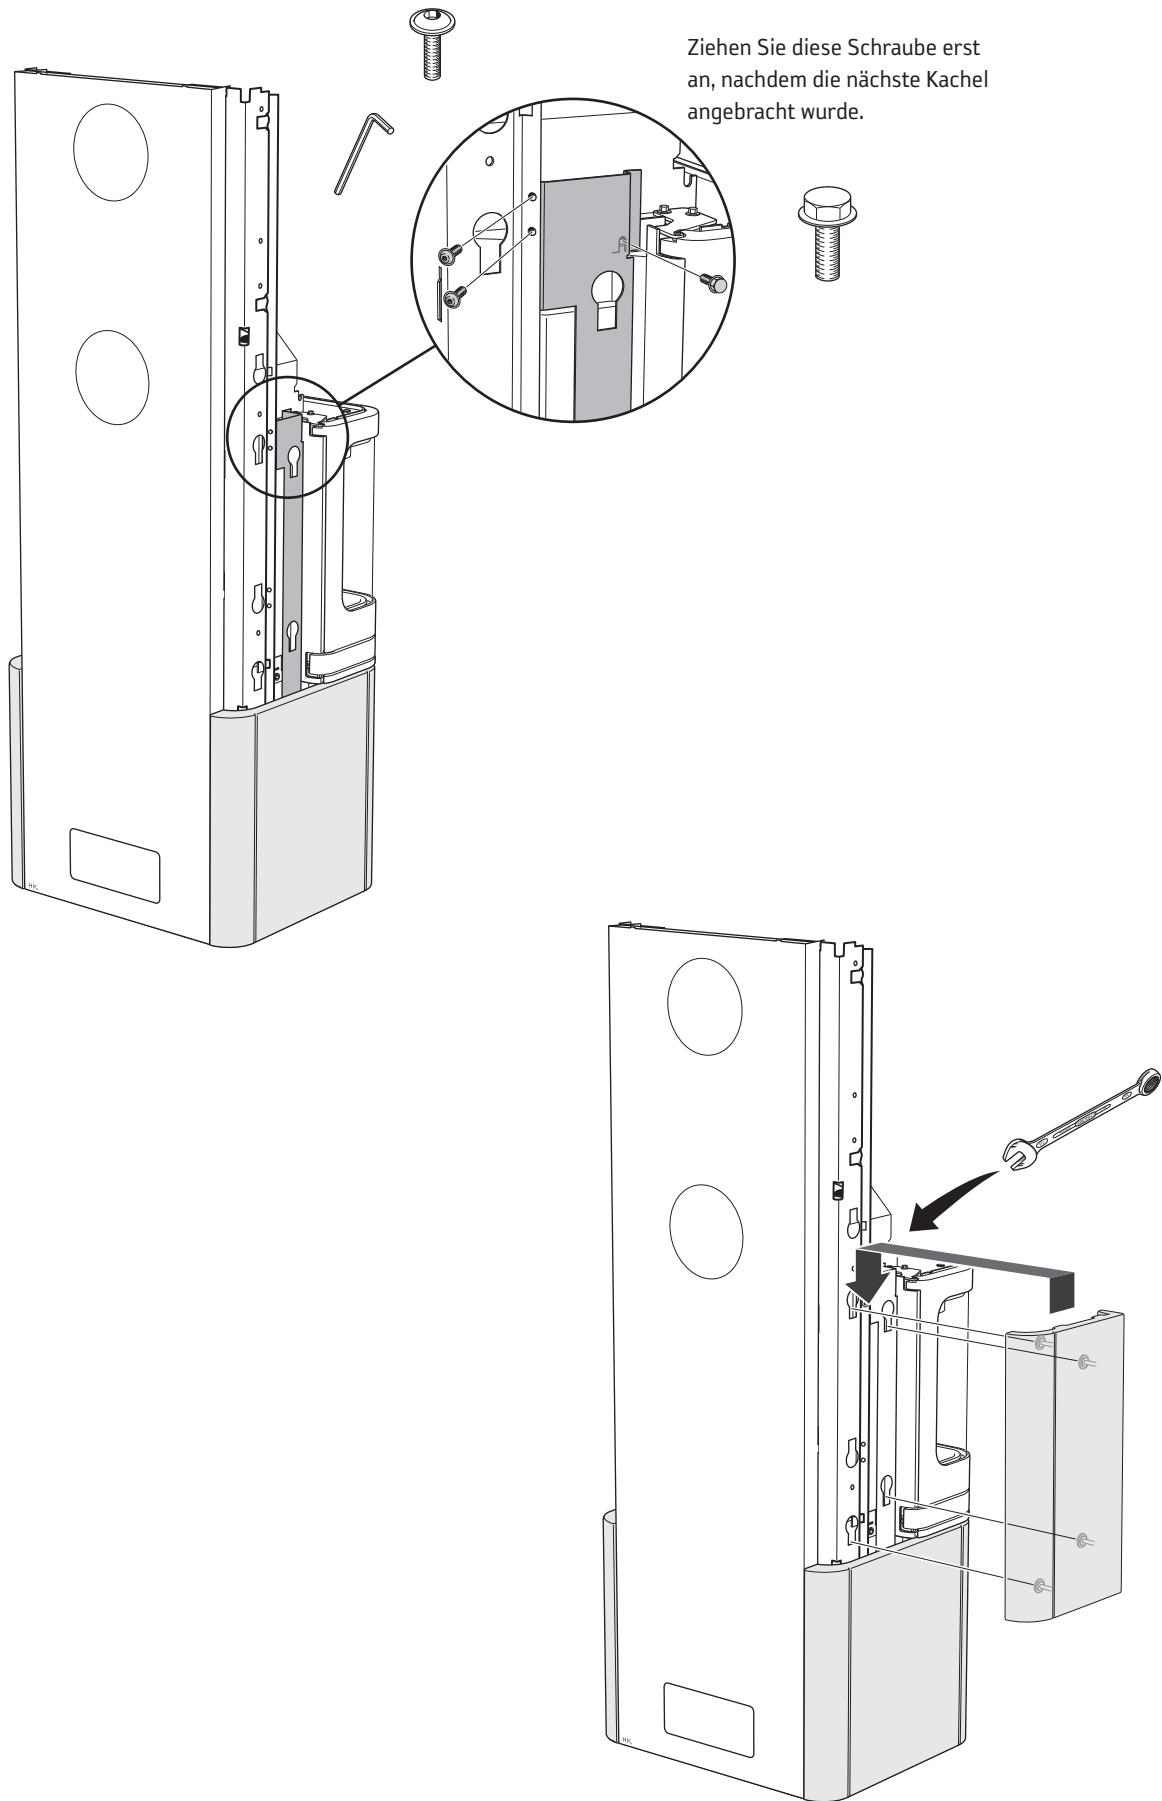




**Bei der Montage der beiden oberen Schichten:**

Warten Sie mit dem Anziehen der Schrauben in den Kacheln, bis sich alle Komponenten an Ort und Stelle befinden und alle Justierungen vorgenommen wurden.

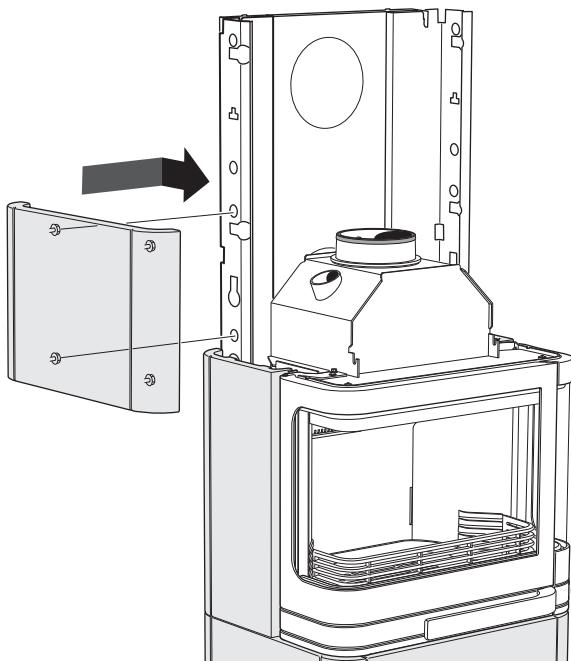


Hängen Sie den Haken in das dahinterliegende Profil ein und ziehen Sie die Schraube bis zum Anschlag an, damit die Seitenplatten nicht nach vorn fallen.


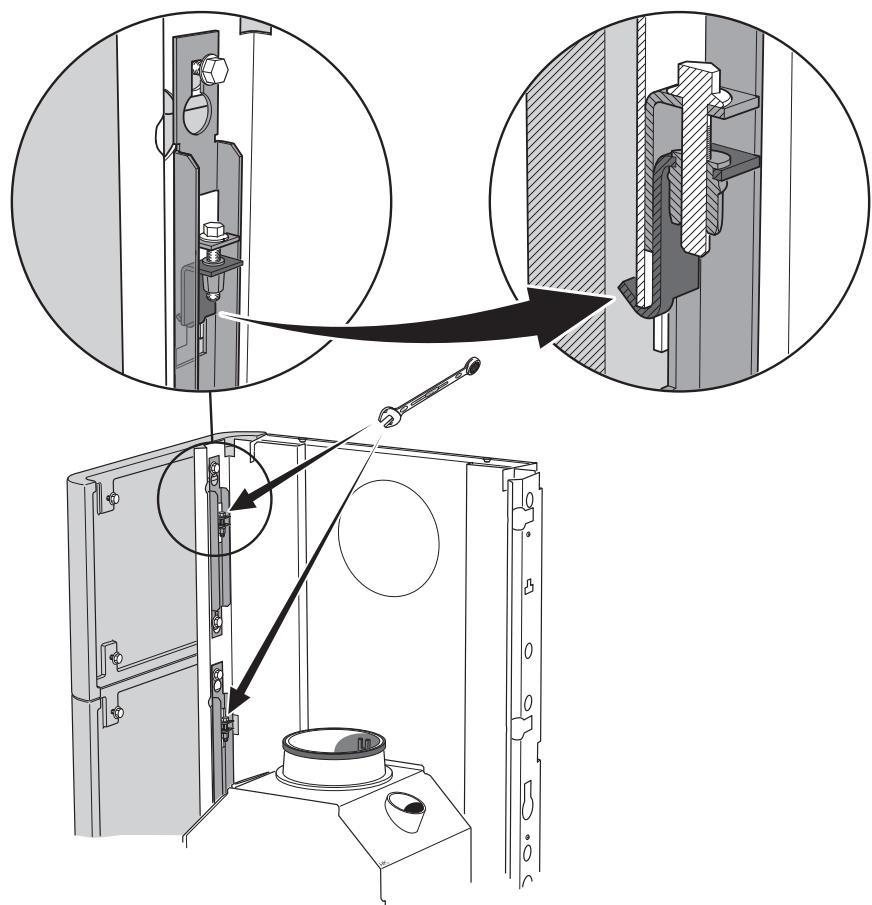


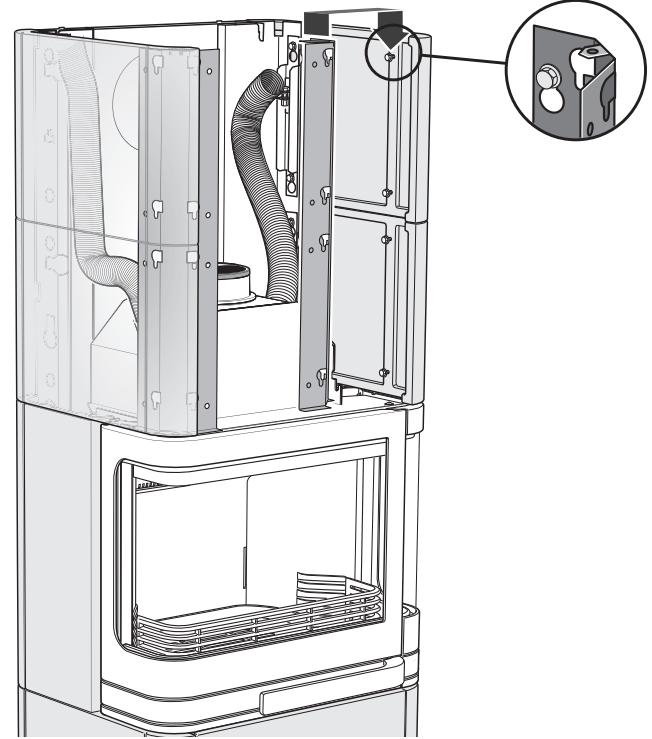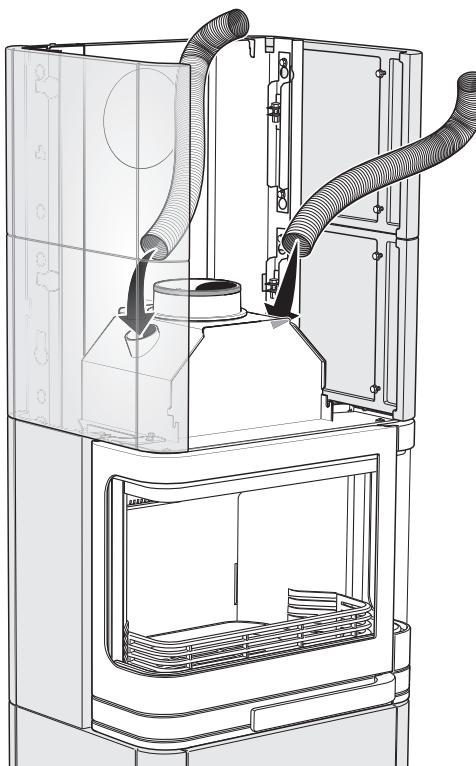


Gilt nicht, wenn als Zubehör ein Wärmespeichermagazin verwendet wird.

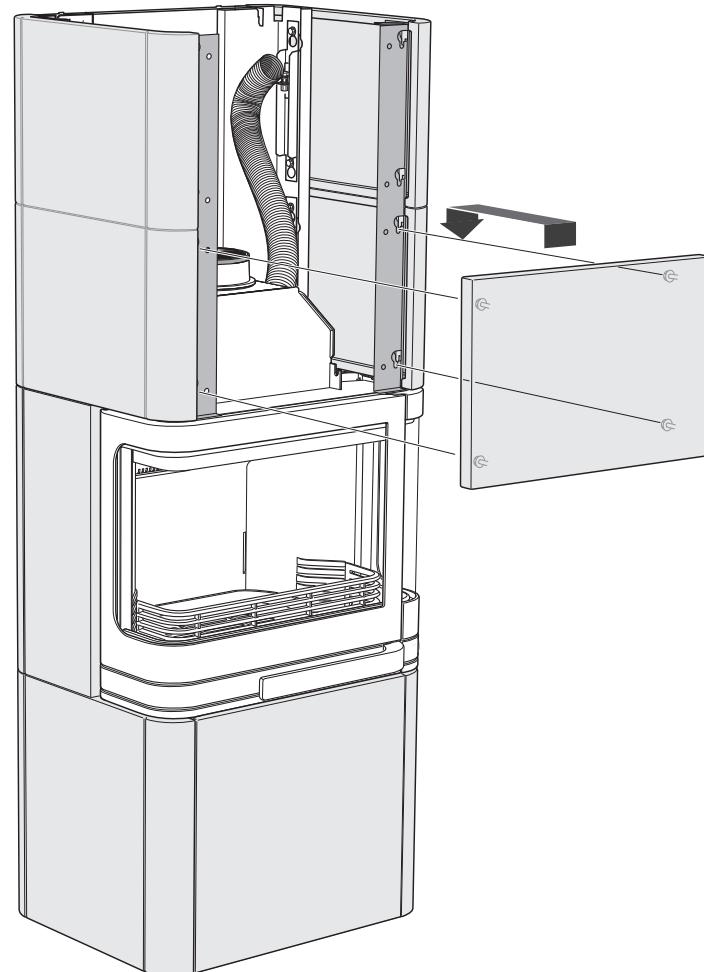

Indem der Haken in das dahinterliegende Profil eingehängt und die Schraube angezogen wird, ziehen sich die Frontplatten nach oben. Ziehen Sie die Schraube so lange an, bis die oberen Platten an der Oberseite ausgerichtet sind.

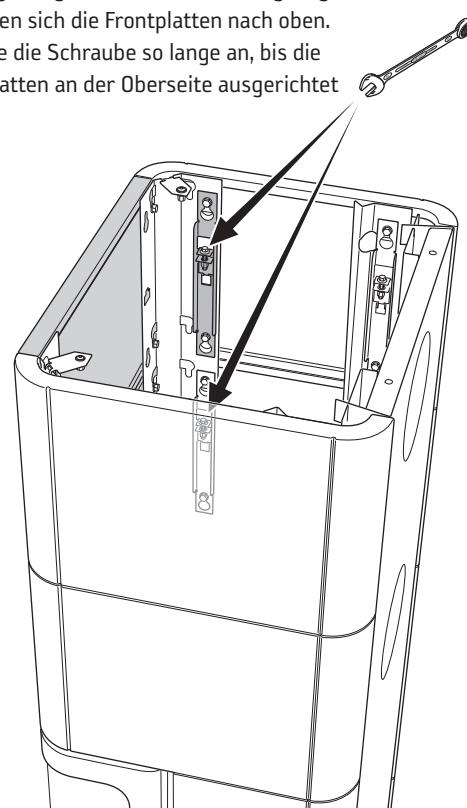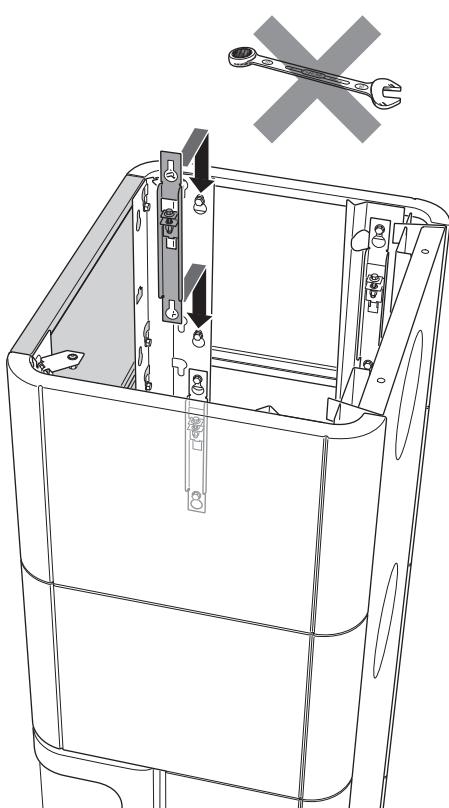

Ziehen Sie sämtliche Schrauben in den Kacheln an.

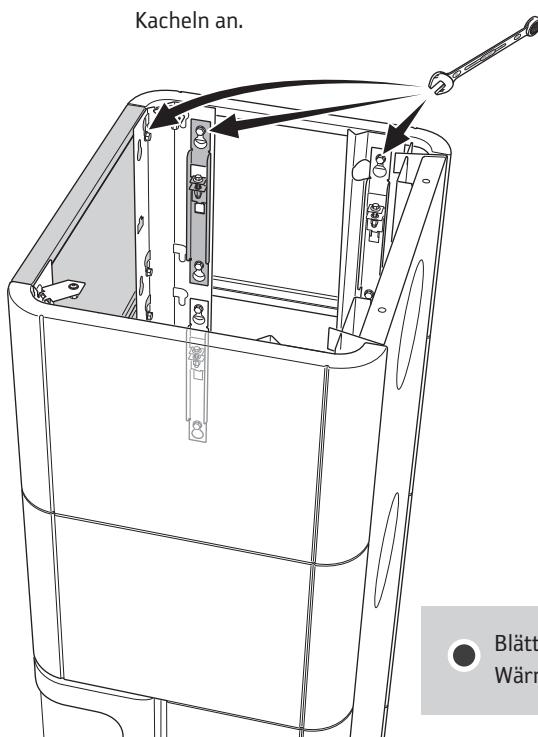

Blättern Sie bei Verwendung des Zubehörs Wärmespeichermagazin zu Seite 40.





Endabnahme der Installation


Die Installation muss vor einer Benutzung des Kaminofens unbedingt vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Lesen Sie ebenfalls die Heizinstruktionen, bevor Sie den Kaminofen das erste Mal verwenden.


## Endmontage und Verfugen

Stellschrauben werden im Rückenblech angebracht, um die oberen Platten zu stützen. Justieren Sie diese so, dass sie sich mit der Oberseite der seitlichen Platten auf einer Höhe befinden.

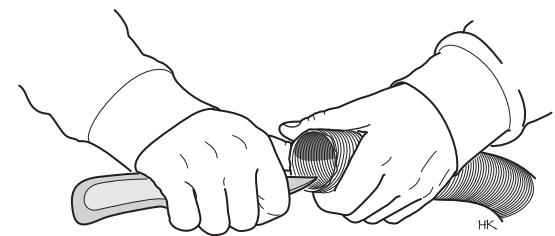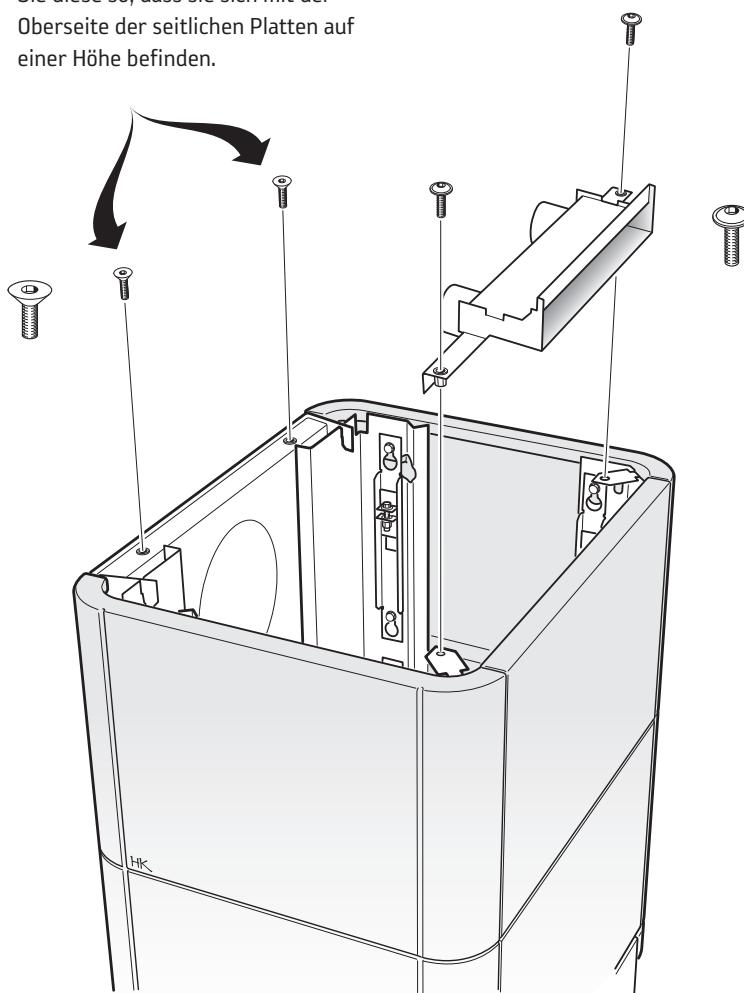



Öffnen und klappen Sie eventuell deformierte Kanten an der Rohröffnung heraus, um die Montage zu vereinfachen.

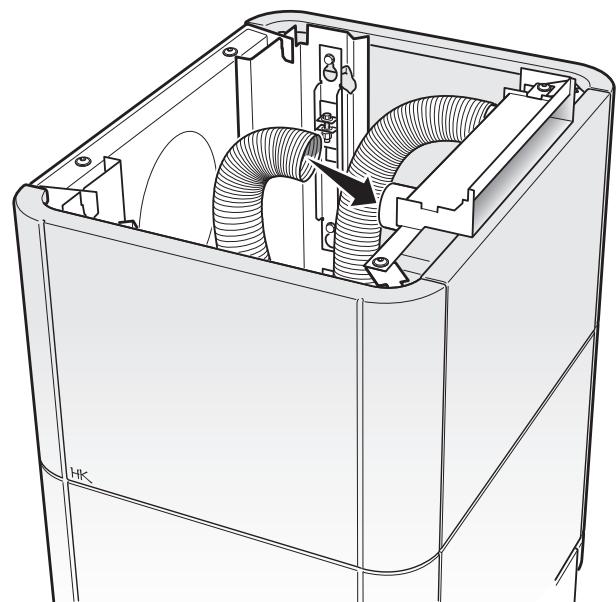

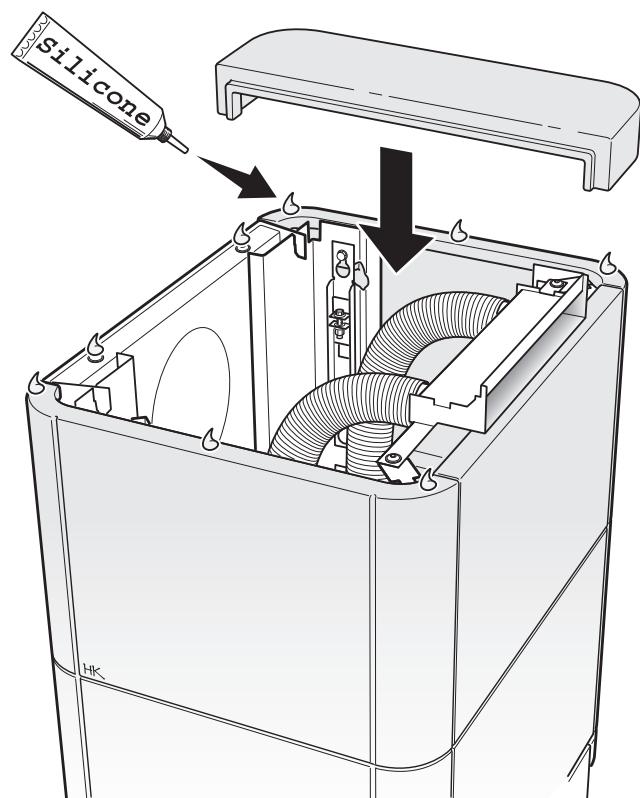



Stellen Sie sicher, dass die Klappe problemlos geöffnet und geschlossen werden kann.

Vergewissern Sie sich vor dem Aufbringen der Fugenmasse, dass die Schrauben sauber und trocken sind.

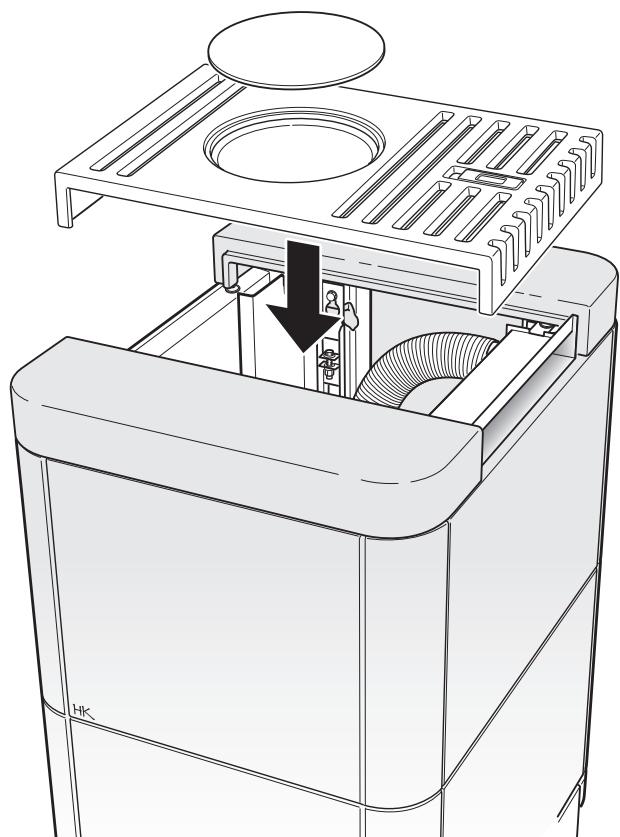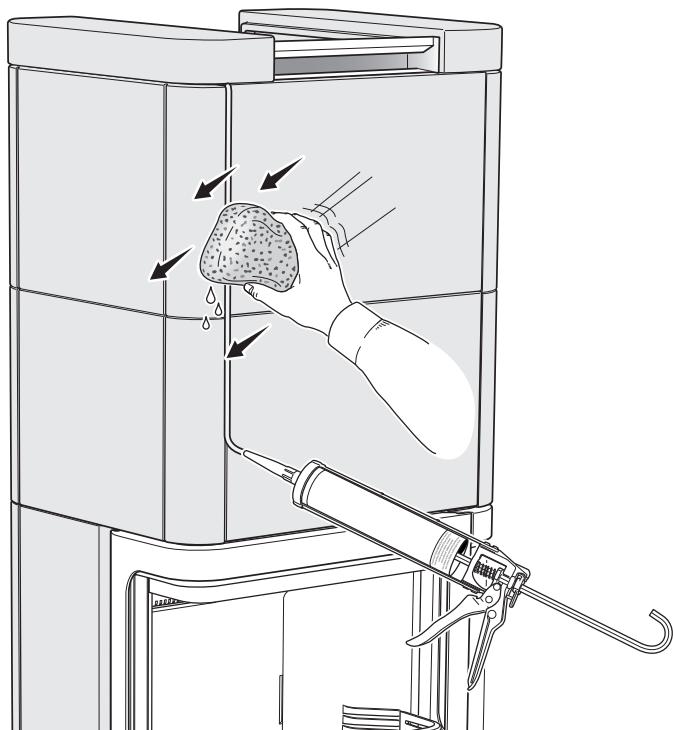


Bearbeiten Sie die Fugen mit einem leicht angefeuchteten Schwamm in diagonalen Bewegungen. Nachdem die Fugen getrocknet sind, können die Kacheln trockengewischt werden.

## Montage des Backofens (Zubehör)

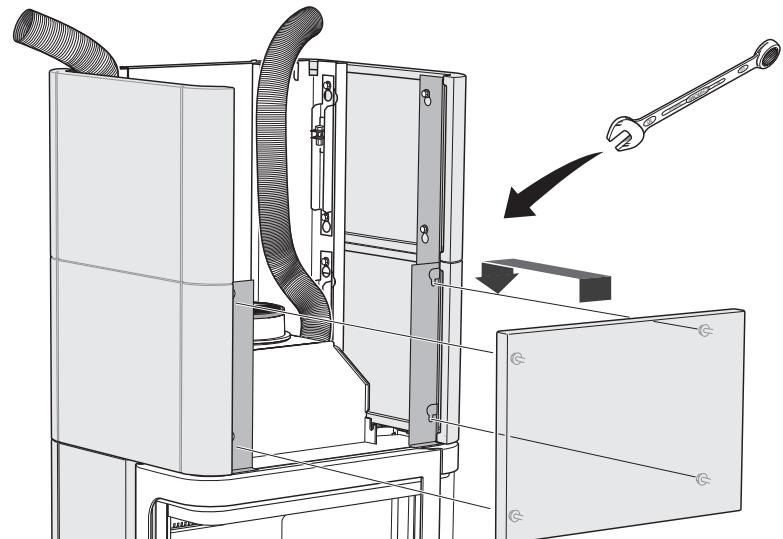
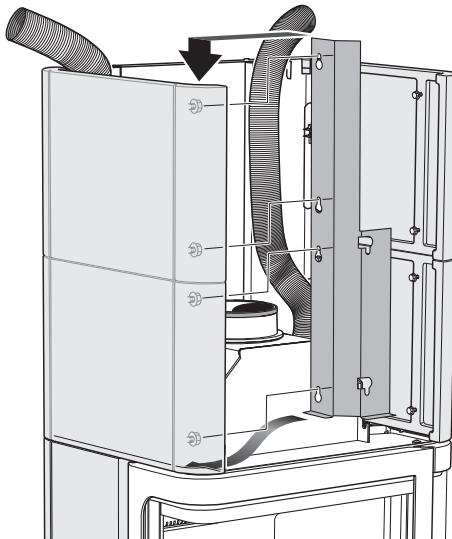


Nutzen Sie die Eckprofile aus dem Lieferumfang des Backofens.



Drücken Sie die Aluminiumschläuche in die hinteren Ecken, sodass sie nicht den Platz für den Backofen blockieren.

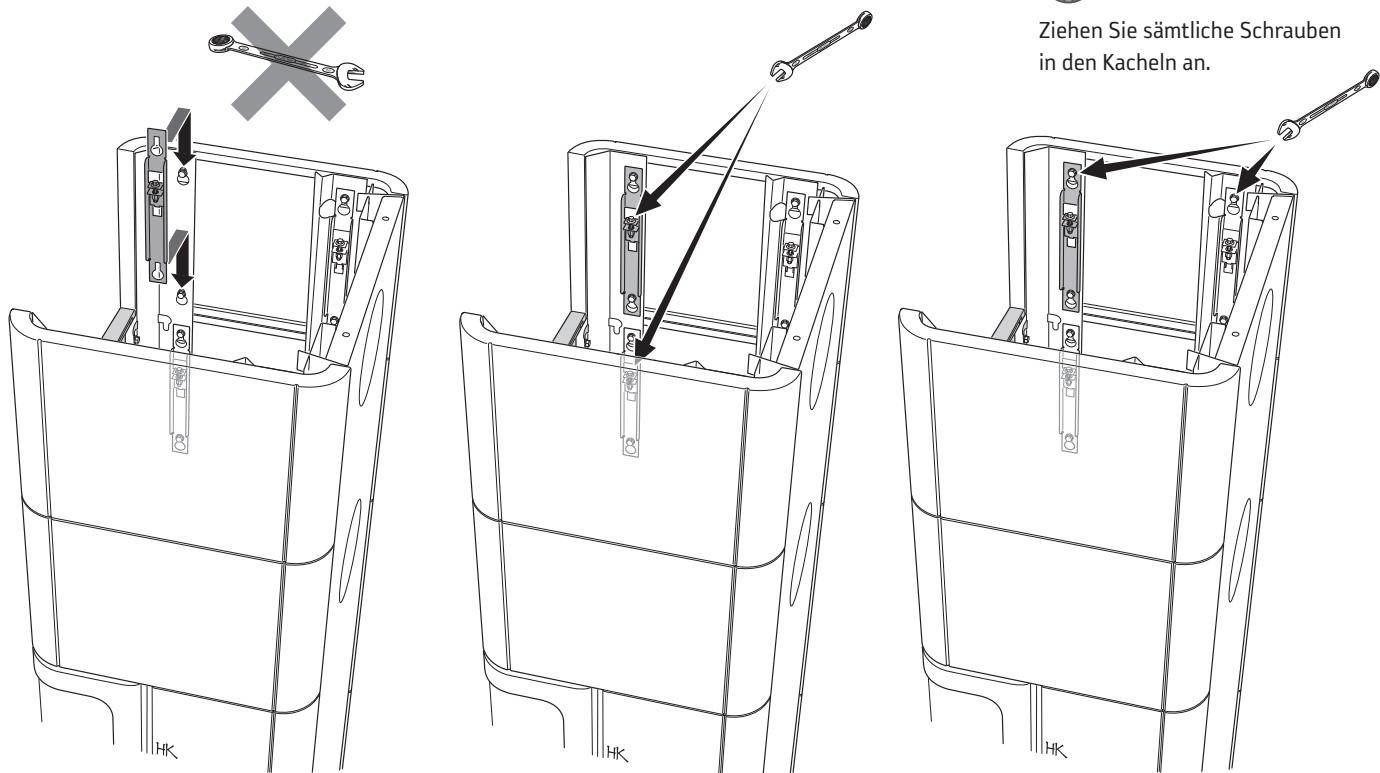


Indem der Haken in das dahinterliegende Profil eingehängt und die Schraube angezogen wird, ziehen sich die Frontplatten nach oben. Ziehen Sie die Schraube so lange an, bis die oberen Platten an der Oberseite ausgerichtet sind.

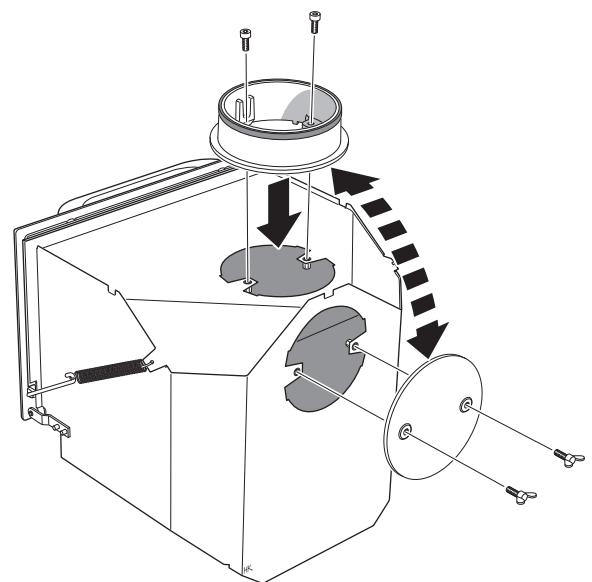
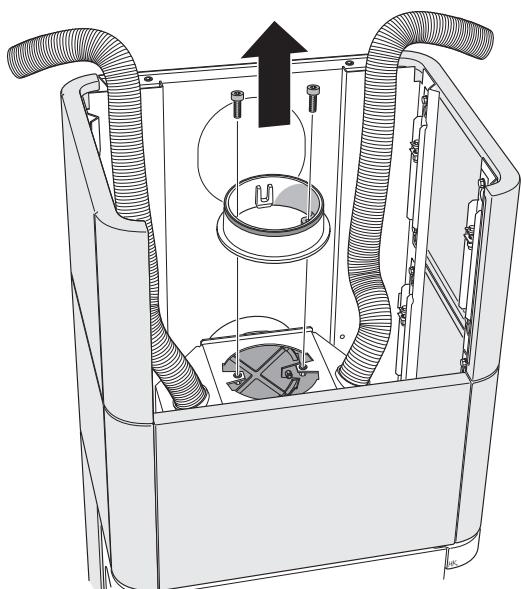


Setzen Sie den Anschluss des Einsatzes auf die Ober- oder Rückseite des Backofens um – je nachdem, wo der Schornsteinanschluss erfolgen soll.

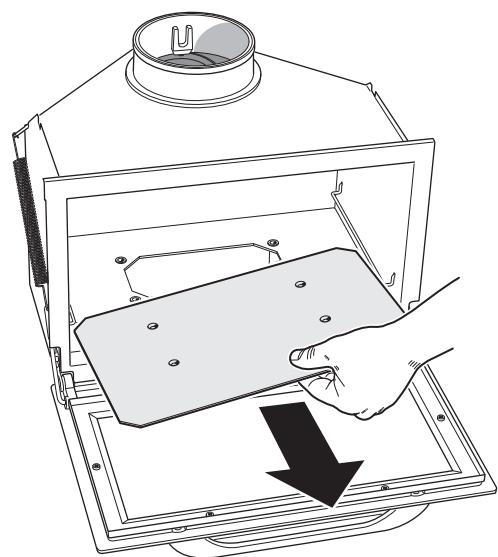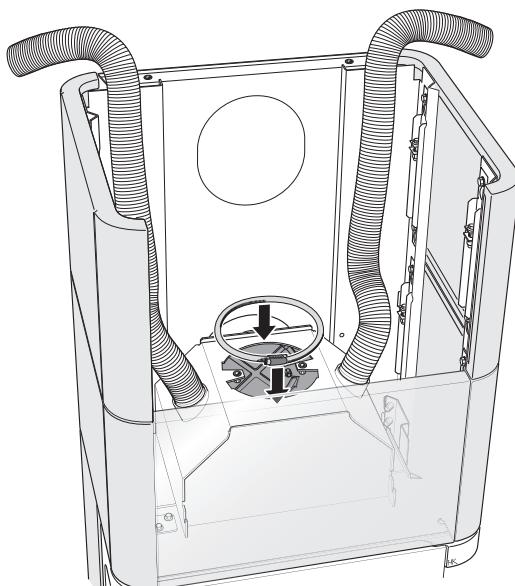




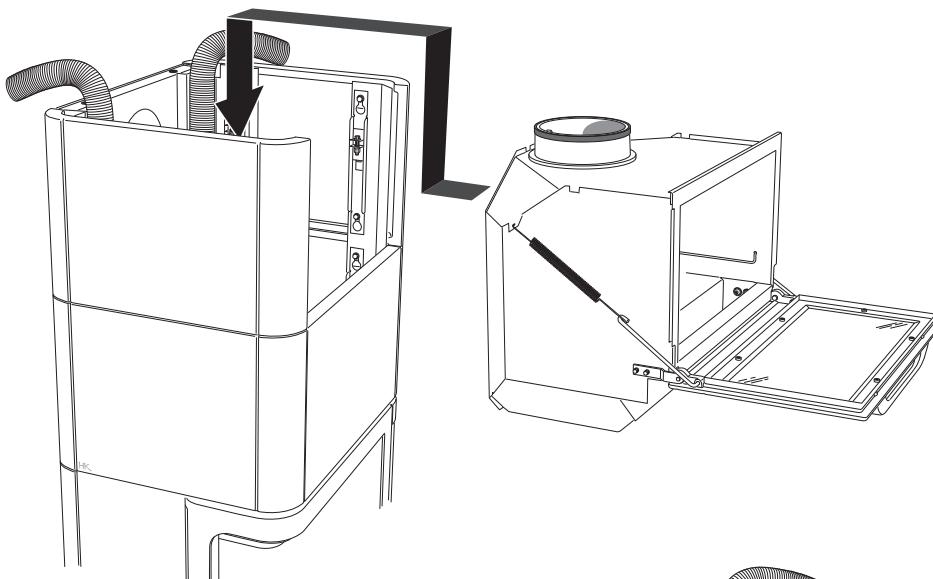


Stellen Sie sicher, dass das Dichtungsseil zwischen Einsatz und Backofen nicht verrutscht.

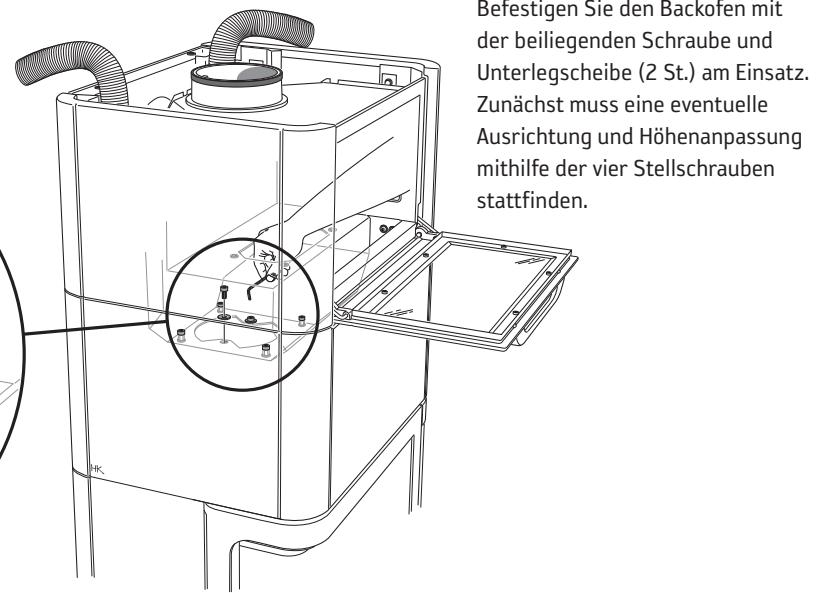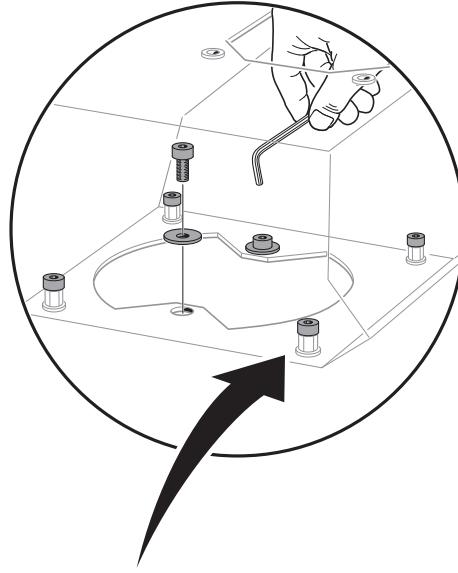

4 Stellschrauben. Verwenden Sie diese bei Bedarf, um den Backofen auszurichten oder anzuheben. Der Spalt zwischen Türunterkante und vorderem Stein muss bei geschlossener Tür ca. 6 mm betragen.

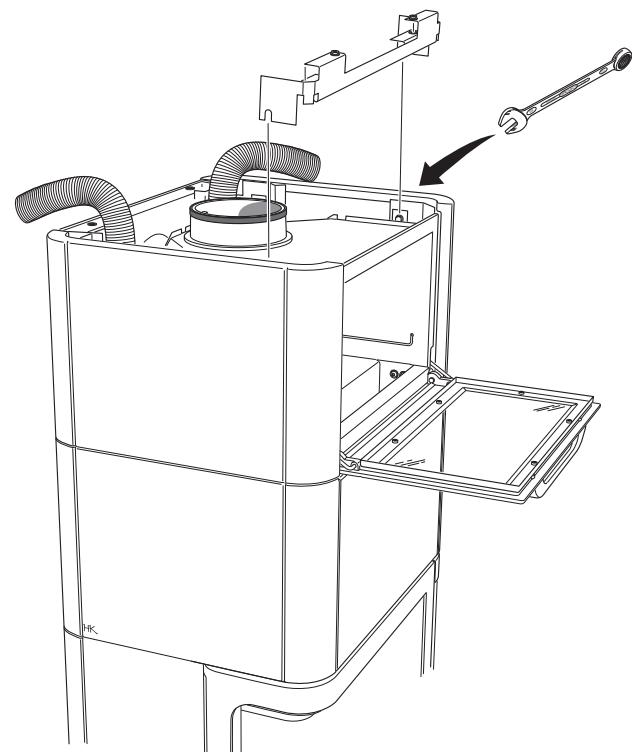

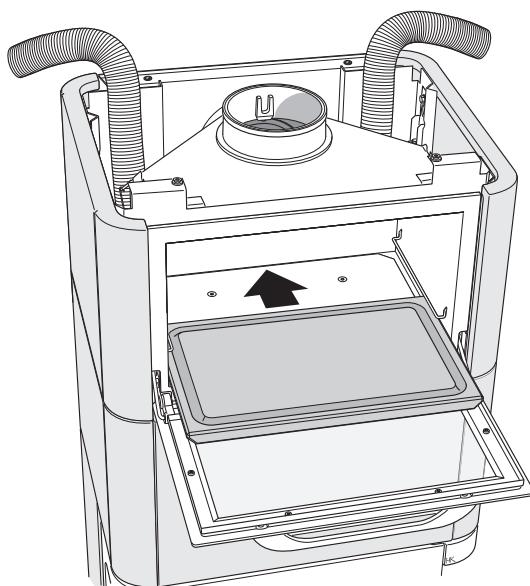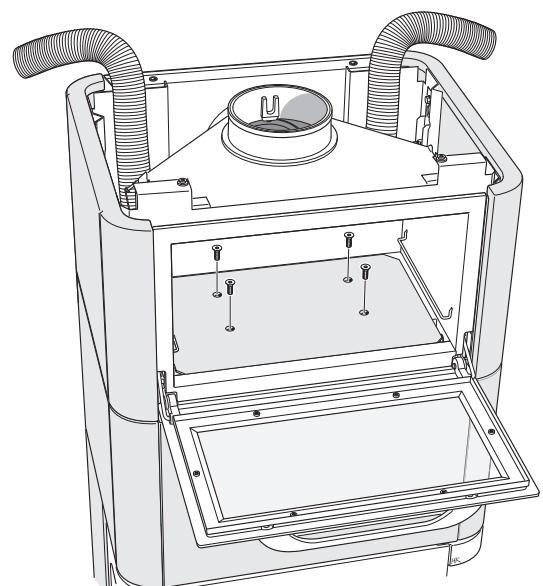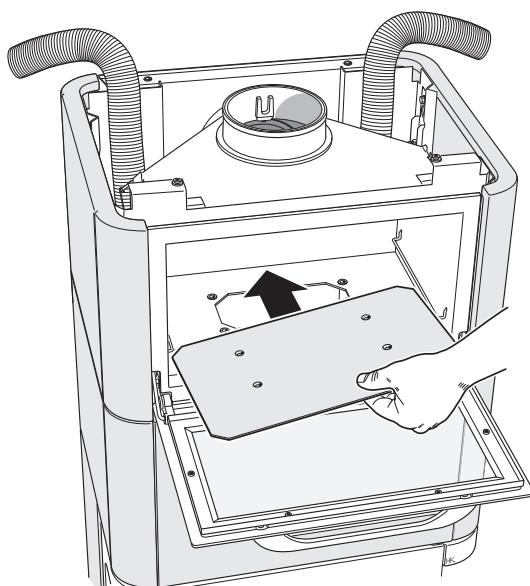

Die Platte am Backofenboden kann entnommen und gereinigt werden. Bei Bedarf lässt sich die Oberfläche mit feinem Sandpapier aufarbeiten. Die Platte ist beidseitig nutzbar.






Beachten Sie bei einem Einsatz der Steinplatte, dass der Stein deutlich wärmer als die Luft im Backofen wird.

Wenn Speisebestandteile auf die Aluminiumseiten des Backofens gelangen, trocknen Sie diese sofort ab, damit sie nicht anbrennen.



Hinweise zur Endmontage und zum Verfugen entnehmen Sie Seite 34.

## Montage des Wärmespeichermagazins (Zubehör)

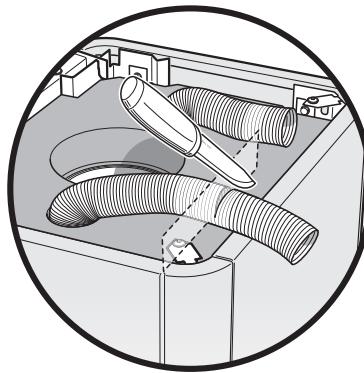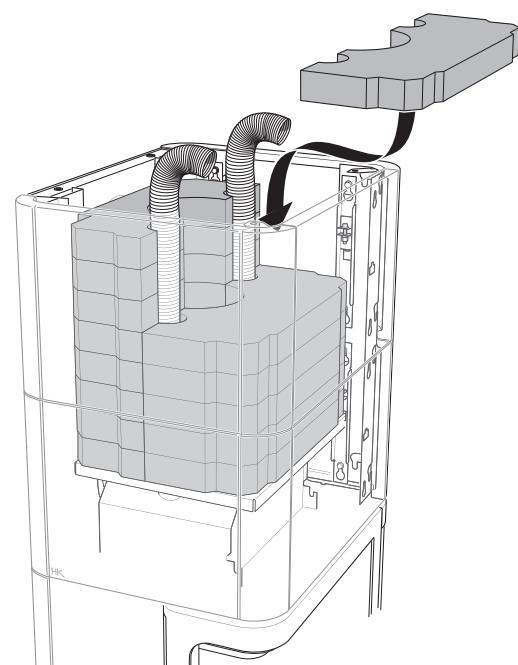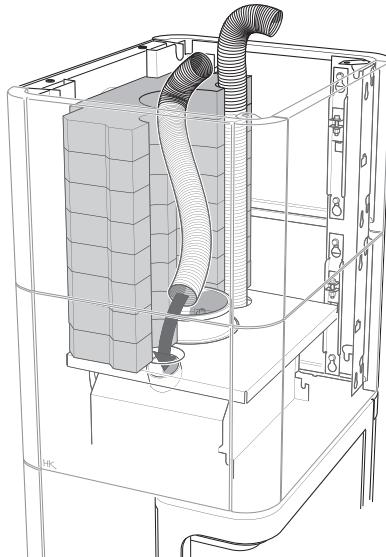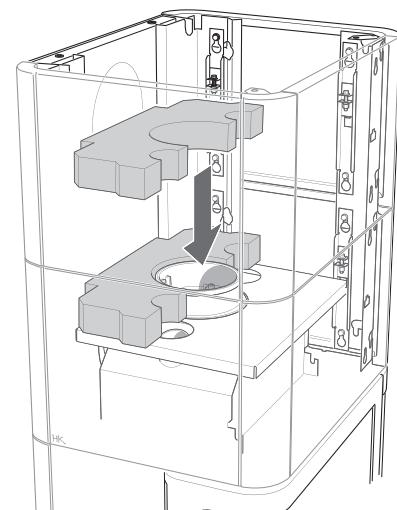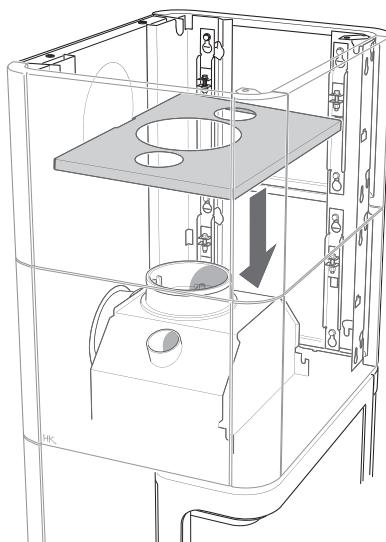

● Hinweise zur Endmontage und zum Verfugen entnehmen Sie Seite 34.

# Contura

NIBE AB · Box 134 · SE-285 23 Markaryd · Schweden  
[www.contura.eu](http://www.contura.eu)

Contura behält sich das Recht vor, jederzeit Farben, Material, Abmessungen und Modelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler. Die in den Broschüren abgebildeten Kaminöfen können über eine Zusatzausstattung verfügen.